



رسيور صنعتي تک رله

ویژگی‌های تک رله NO/NC

- دارای 1 رله Free Voltage با جریان دهی 7A
- قابلیت حفظ تنظیمات در هنگام قطع برق
- امکان تنظیم عملکرد مد لحظه‌ای رله در دو زمان 0.7 و یا 1.4 ثانیه
- امکان تعریف 2 مد مختلف لحظه‌ای/فشاری و حافظه‌دار (ON/OFF)
- قابلیت کار با ریموت لرنینگ بتا تا 200 عدد

مشخصات فنی

12~30VDC/ 9~24VAC	تغذیه ورودی
Free Voltage 1 رله	خروجی
7A	جریان خروجی
-10°C ~ + 50 °C	دمای کاری
207, 2007, 2013, 2017	نوع ریموت
200 عدد	ظرفیت حافظه ریموت لرنینگ
6 × 4.2 × 2.6	ابعاد (cm)

نحوه لرن کردن ریموت

- یکی از دکمه‌های ریموت مورد نظر را فشرده و نگه دارید.
- سپس دکمه لرن روی دستگاه را فشار دهید.
- ریموت جدید در حافظه ذخیره شده و LED با 4 بار چشمک‌زدن لرن شدن ریموت را تایید کرده، سپس به عملکرد عادی بازمی‌گردد.

انتخاب مد فشاری/لحظه‌ای یا حافظه‌دار (ON/OFF)

- دکمه لرن را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا LED به صورت چشمک‌زدن سریع درآید.
- با فشردن دکمه A ریموت، مد لحظه‌ای/ فشاری و با فشردن دکمه B ریموت، مد حافظه‌دار (ON/OFF) فعال خواهد شد و دستگاه در مد انتخاب‌شده عمل خواهد کرد.




تنظیم مدت زمان تحریک رله در مد لحظه ای

- دکمه لرن را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید تا LED به حالت چشمک زن سریع درآید.
- با فشردن دکمه C ریموت، زمان تحریک رله 1.4 ثانیه و با فشردن دکمه D ریموت، زمان تحریک رله 0.7 ثانیه تنظیم می شود.


پاک کردن حافظه دستگاه

- دکمه لرن را فشرده به مدت 10 ثانیه نگه دارید، LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می ماند.
- پس از رها کردن دکمه لرن، پاک شدن کل حافظه با چندبار چشمک زدن سریع تایید می شود. پس از انجام مراحل فوق تمام تنظیمات و ریموت ها پاک شده و دستگاه به تنظیمات پیش فرض باز می گردد.

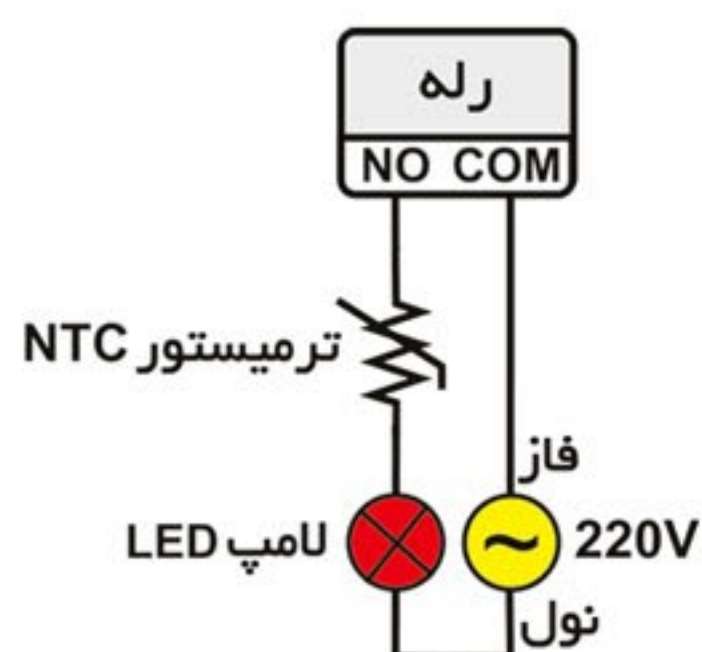

نکته: با توجه به اینکه رله دستگاه تا جریان 7 آمپر را تامین می کند در صورت استفاده برای لامپ های هالوژن یک مقاومت NTC را به صورت سری با لامپ به مدار متصل نمایید. (مطابق شکل مقابل)

نمای فنی تک رله NO/NC

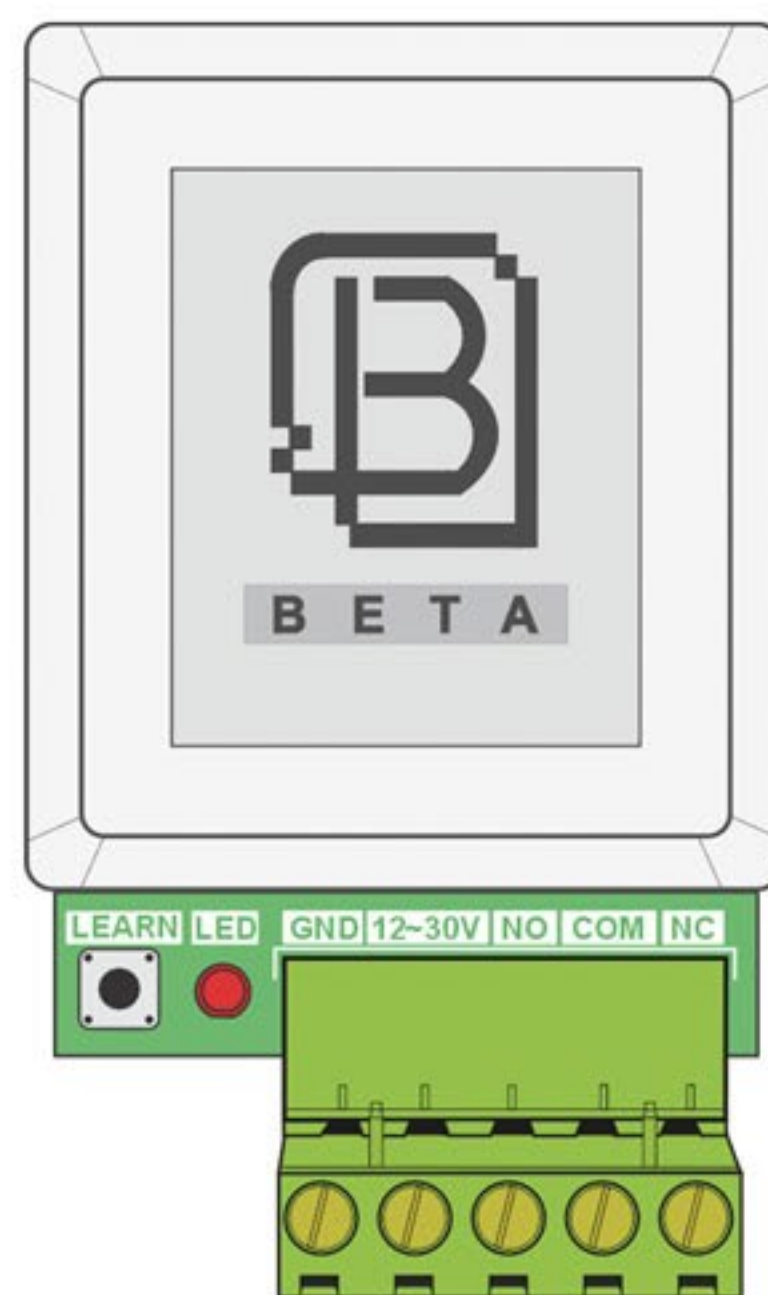

شماره	عملکرد
1	منفی تغذیه (GND)
2	مثبت تغذیه (12~30 VDC/ 9~24VAC)
3	رله NO
4	رله COM
5	رله NC



دانلود کاتالوگ