



رسیور قفل برقی

ویژگی‌های رسیور قفل برقی

- قابلیت استفاده برای انواع قفل برقی و قفل الکترو مغناطیسی
- نصب بسیار ساده و راحت
- قابلیت برنامه ریزی با استفاده از ریموت کنترل
- قابلیت حفظ برنامه در هنگام قطع برق
- امکان تنظیم زمان عملکرد رله در 5 مقدار مختلف
- قابلیت تحریک توسط کلید دستی
- قابلیت اتصال اکسس کنترل

مشخصات فنی

220VAC	تغذیه ورودی
قفل برقی و قفل الکترو مغناطیسی	خروجی LOCK
12VDC	تغذیه جانبی
1A	جریان خروجی
-10°C ~ +50°C	دمای کاری
207, 2007, 2013, 2018	نوع ریموت
200 عدد	حافظه ریموت لرنینگ
12/5*10*5/5	ابعاد (cm)

نحوه لرن کردن ریموت

دکمه ریموت را فشار داده و نگه دارید، سپس دکمه لرن را به مدت 1 ثانیه فشار داده و رها کنید. LED با 4 بار چشمک زدن، ثبت و ذخیره شدن ریموت را اعلام خواهد کرد.

نحوه پاک کردن حافظه ریموت


- دکمه لرن را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگه دارید.
- LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می‌ماند.
- پس از رها کردن دکمه لرن، پاک کردن کل حافظه با چند بار چشمک زدن سریع تأیید می‌شود.



نحوه انتخاب زمان تحریک و عملکرد رله

برای راه اندازی و اطمینان از عملکرد انواع قفل برقی موجود در بازار، مدار کنترل به گونه ای طراحی شده است که می توان 5 حالت تریگری با زمان های کوتاه، متوسط، بلند، طولانی و 5 ثانیه را برنامه ریزی کرد. چنانچه بخواهید این زمان را تغییر دهید:

دکمه لرن را فشار داده و حدود 3 ثانیه نگه دارید تا LED چشمک زن شود، سپس دکمه مربوط به زمان مورد نظر را برای ثبت آن فشار دهید.



- دکمه A : زمان تحریک کوتاه (0/4S)
- دکمه B : زمان تحریک متوسط (0/7S)
- دکمه C : زمان تحریک بلند (1/1S)
- دکمه D : زمان تحریک طولانی (0/7S)
- دکمه A+B : زمان تحریک مناسب قفل الکترومغناطیسی (5S)


نحوه استفاده از کلید دستی

دو سیم کانکتور MAN را به شستی وصل نمایید تا علاوه بر ریموت از کلید دستی برای باز کردن قفل استفاده کنید.

نحوه استفاده از اکسس کنترل

خروجی COM و NO رله اکسس کنترل را به دو سیم کانکتور MAN وصل نمایید. با فعال شدن اکسس کنترل، فرمان به رسیور قفل برقی ارسال شده و قفل باز خواهد شد.

نمای فنی رسیور قفل برقی

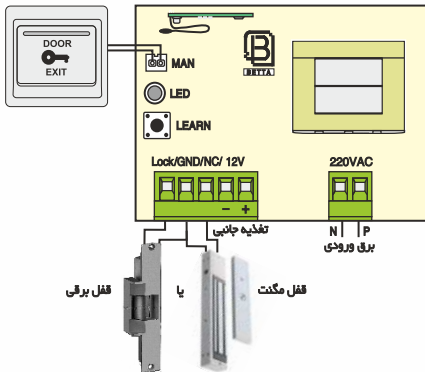

LEARN

← 2 بار چشمک زدن LED ← 1s

LEARN

← 3s ← چشمک زدن LED ← دکمه ریموت

لرن کردن ریموت

نگه داشتن دکمه ریموت

انتخاب زمان تحریک

LEARN

← 10s ← دائم روشن ماندن LED ← دکمه ریموت

پاک کردن کل حافظه

LEARN

← 10s ← دائم روشن ماندن LED ← دکمه ریموت

LEARN

← 10s ← دائم روشن ماندن LED ← دکمه ریموت

از کانکتور NC و GND جهت اتصال رسیور به قفل الکترومغناطیسی استفاده می شود و کانکتور LOCK و GND جهت اتصال رسیور به قفل مقابل برقی می باشد.

نکته

جهت سهولت کاربران، تغذیه جانبی 12V با جریان دهی 300mA جهت اتصال به لوازم جانبی روی مرکز کنترل تعبیه شده است.

نکته



دانلود کاتالوگ