



# کلید بدون تماس

کلید بدون تماس دارای یک عدد رله آزاد است که با نزدیک کردن دست به صفحه No Touch با بهره گیری از سنسور مادون قرمز به صورت لحظه ای عمل می کند. در حالت عملکرد عادی چراغ کلید آبی رنگ است و با نزدیک کردن دست به دستگاه چراغ آن سبز خواهد شد. این نوع کلید جهت نصب در مکان های حساس به تمیزی مانند بیمارستان ها و داروسازی ها و مکان های عمومی مانند ادارات و مکان های پر رفت و آمد مناسب می باشد. از ویژگی های قابل توجه کلید No Touch امکان تنظیم فاصله خواندن از طریق پتانسیومتر تعبیه شده بر روی آن است.

## مشخصات فنی

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ولتاژ کاری          | 12V <sub>DC</sub>        |
| جریان مصرفی Standby | 600mA                    |
| خروجی رله           | Free voltage (com/no/nc) |
| جریان خروجی رله     | 3A                       |
| فاصله خواندن        | ≤30 cm                   |
| نوع نصب             | تو کار*                  |
| جنس بدنه            | استیل                    |
| وزن                 | 100 گرم                  |
| ابعاد               | 86*86*28mm               |
| محدوده دمای محیط    | -20°C~50°C               |

\* امکان نصب کلید با استفاده از قاب زیر کلید، روی کار وجود دارد.

## رنگ بندی سیم ها

| عملکرد | رنگ سیم |
|--------|---------|
| 12V    | قرمز    |
| GND    | مشکی    |
| COM    | زرد     |
| NC     | سفید    |
| NO     | سبز     |







## مراحل نصب

- دو سوراخ در ارتفاع 1.2 متری از سطح زمین روی دیوار ایجاد کنید.
- دستگاه را روی دیوار قرار دهید و پیچ ها را ببندید.
- برق دستگاه را وصل کنید.


## نحوه اتصال کلید به لوازم جانبی

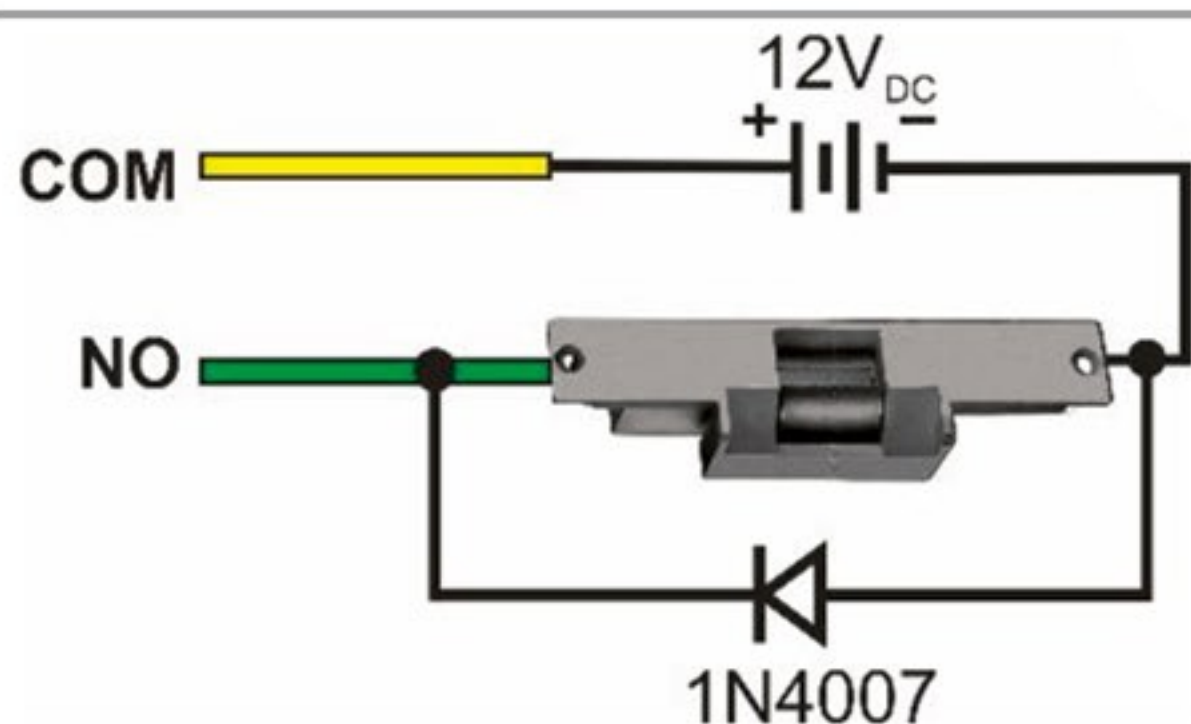

نحوه اتصال کلید به قفل الکتریکی

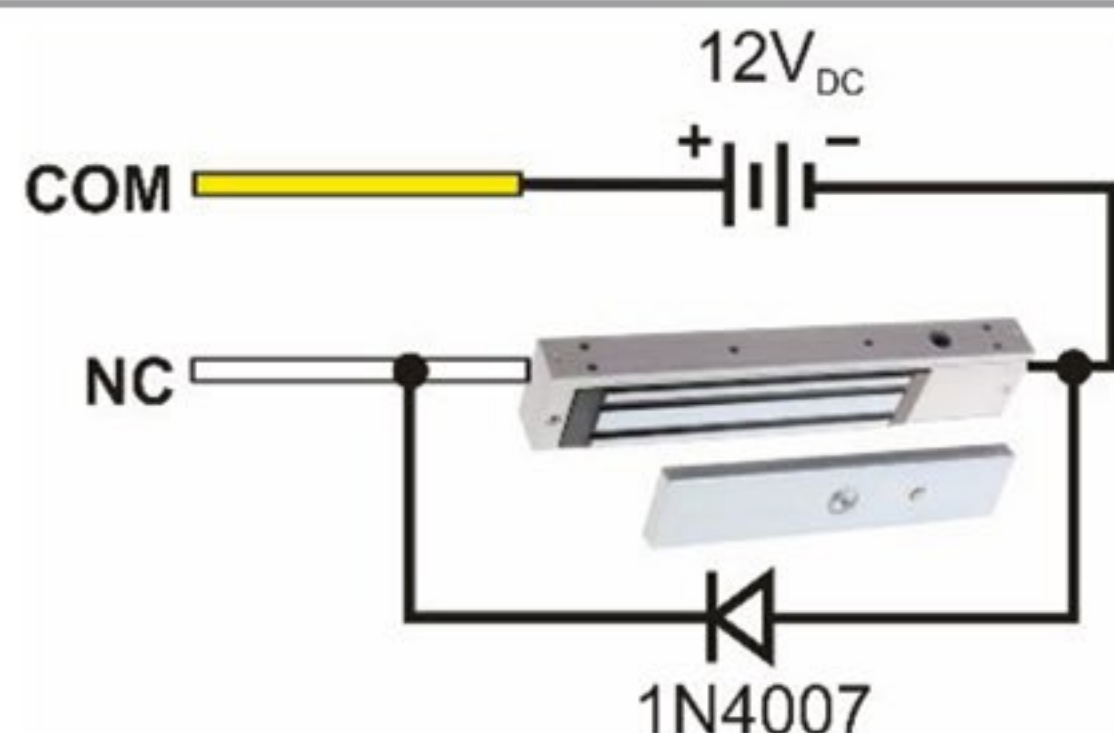

نحوه اتصال کلید به قفل الکترومغناطیسی

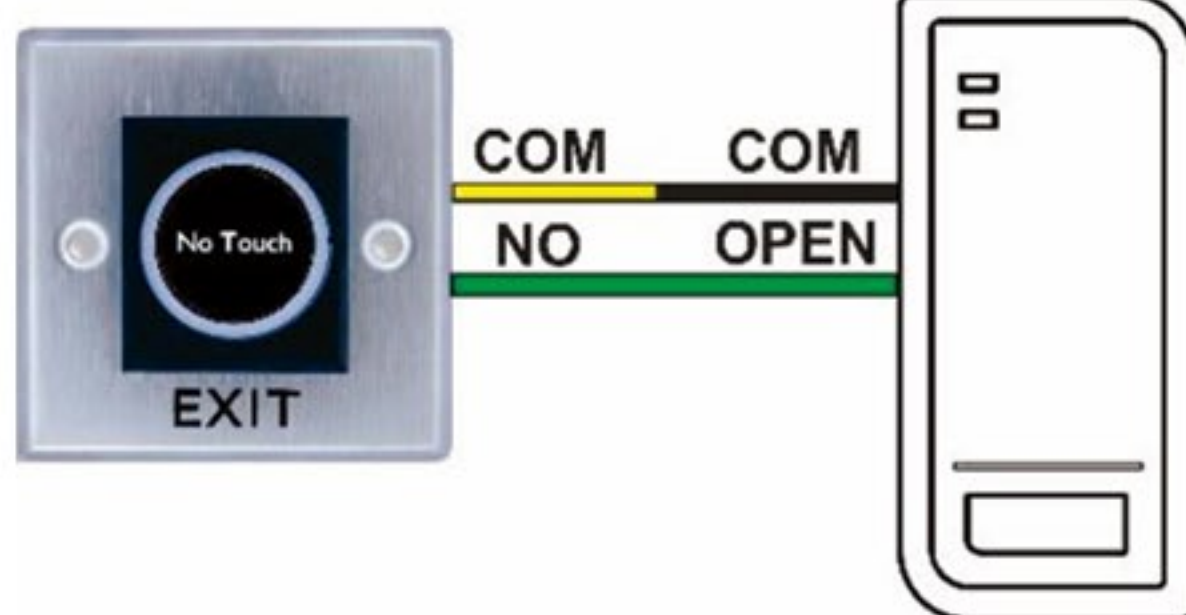

نحوه اتصال کلید به کارتخوان



دانلود کاتالوگ