


ویژگی‌های رسيور 6 رله

- امکان استفاده برای انواع اپراتورهای شیشه برقی
- قابلیت کارکرد با 80 ريموت بتا
- قابلیت انتخاب سيگنال فرمان توسط جامپر
- امکان ایجاد 6 مد مختلف برای اپراتور: دائم باز، یک طرفه (فقط ورود)، یک طرفه (فقط خروج)، قفل، نیمه باز (زمستانه)، اتوماتیک

ترمينال‌ها و عملکرد ريموت / نمای فنی

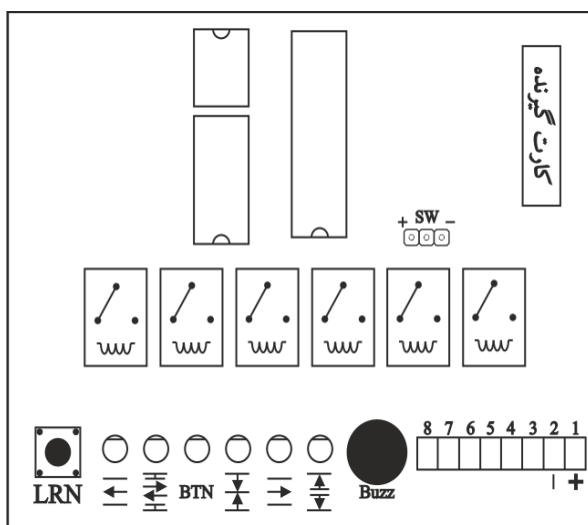

تغذیه ورودی		
12~30 V _{DC}	قهوه‌ای	ترمينال 1
(GND) 0V	قرمز	ترمينال 2

شماره ترمینال	رنگ سیم	مد عملکرد	دکمه ریموت
3	نارنجی	دائم باز	فشردن همزمان دکمه‌های A و C
4	زرد	یک طرفه (فقط ورود)	D
5	سبز	قفل	B
6	آبی	BTN	فشردن همزمان دکمه‌های D و C
7	بنفش	نیمه باز (زمستانه)	فشردن همزمان دکمه‌های A و B
8	خاکستری	یک طرفه (فقط خروج)	C
		اتوماتیک	A

نحوه عملکرد

با فشردن هر کدام از دکمه‌های ریموت مد مربوط به آن در اپراتور فعال خواهد شد. در صورت تمایل می‌توان خروجی رله‌ها را برحسب نیاز و به دلخواه، از طریق سیم بندی به مد مورد نظر تغییر داد. به عنوان مثال دکمه B ریموت در حالت کلی به عنوان قفل اپراتور تعریف شده است، اما با توجه به نیاز می‌توان آن را به جای هر یک از مدهای دیگر تغییر داد.

نکته:

1. BTN که با فشردن همزمان دکمه‌های D و C فعال می‌شود به صورت یک پالس لحظه‌ای است.
2. حالت اتوماتیک که با دکمه A ریموت فعال می‌شود رله‌ای برای گرفتن خروجی از آن وجود ندارد.

جامپر SW

جامپر SW برای تعیین خروجی رله‌ها است که می‌تواند دارای دو مقدار تغذیه + ورودی و یا سیگنال منفی (GND) باشد. در صورت قرار دادن جامپر روی پایه Com و منفی SW^- با فشردن دکمه‌های ریموت سیگنال منفی به مرکز کنترل ارسال خواهد شد و در صورت قرار دادن جامپر روی پایه Com و مثبت SW^+ سیگنال + ورودی ارسال خواهد شد.

لرن کردن ریموت

دکمه LRN روی برد 6 رله را فشار دهید. بازر شروع به زدن بوق کوتاه خواهد کرد. یکی از دکمه‌های ریموت را فشار دهید، بازر با 4 بوق کوتاه و سریع، کد شدن ریموت را اعلام خواهد کرد. در صورت تکراری بودن (کد بودن) ریموت، بازر ۲ بوق سریع خواهد زد.

پاک کردن حافظه

دکمه LRN را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگه‌دارید. در ابتدا بازر بوق کوتاه زده و پس از سپری شدن 10 ثانیه، صدای بوق بلند و ممتد خواهد شد. با 4 بوق کوتاه و سریع پاک شدن حافظه تأیید خواهد شد.